

# ATTACCO PRELIEVO FUMI 3 POLLICI

## SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE:**

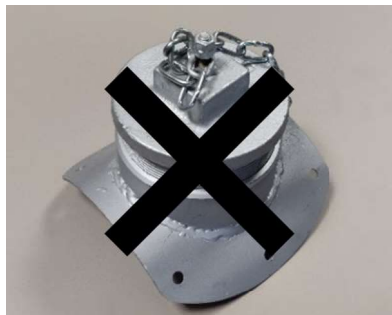
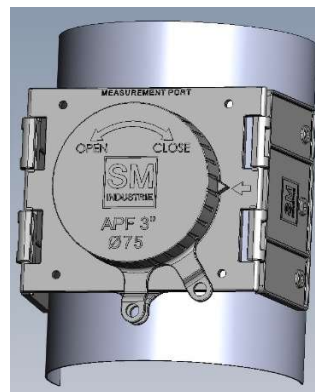
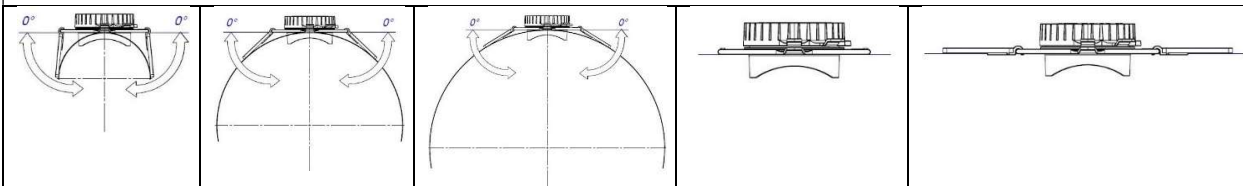
L'attacco prelievo fumi è un prodotto necessario per effettuare prelievi nei camini industriali.

Nato con l'idea di sostituire il tradizionale attacco prelievo fumi fabbricato artigianalmente e comunemente usato, con un prodotto commerciale standard e versatile.

Composto da un corpo centrale dotato di tappo con chiusura ad avvvitamento rapido e alette laterali inclinabili, le quali ne agevolano il fissaggio su tubazioni cilindriche di diversi diametri.

Nello specifico le due alette laterali ne consentono l'installazione su tutte le tubazioni a sezione circolare da diametro 150 [mm] e superiore fino ad arrivare a sezioni rettangolari, quindi superfici piane.

Dotato di un aggancio sul corpo centrale e un doppio aggancio sul tappo permette l'aggiunta di due collegamenti (a discrezione di chi ne fa uso), uno fisso per assicurare il tappo al corpo e uno removibile per garantirne l'apertura accidentale.

**PRECEDENTE CONCEZIONE DEL PRODOTTO:**

**IL PRODOTTO:**

**POSSIBILI CONFIGURAZIONI:**

**VANTAGGI:**

- Pronto all'uso
- Versatile per l'applicazione su ogni sezione di camino con diametro  $\geq$  a 150 [mm] fino a camini rettangolari
- Ossidazione nulla della superficie del pezzo
- Peso ridotto rispetto al tradizionale
- La mescola sintetica non compromette l'estetica del pezzo

**CARATTERISTICHE:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Prodotto:                | Attacco prelievo fumi 3"                                       |
| Applicazione:            | Tubi aspirazione da diametro 150 [mm] fino a tubo rettangolare |
| Dimensioni:              | L290 x B120(140 aggancio) x H52.5 [mm]                         |
| Diametro interno:        | 75 [mm] (per inserimento sonda)                                |
| Diametro esterno:        | 86 [mm] (per installazione su tubazione)                       |
| Peso:                    | 0.206 [Kg]   |
| Materiale:               | Mescola di nylon e antiUV                                      |
| Temperature d'esercizio: | Da -20 [°C] a 110 [°C]   |
| Fissaggio                | Tramite rivettatura diametro 4 [mm]                            |
| Codice:                  | SM-005   |

**DATI LOGISTICI:**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pezzi per cartone [nr.]: | 40 / 50 / 60       |
| Peso cartone [Kg]:       | 9.5 / 11.7 / 13.9  |
| Ingombri cartone [mm]:   | L600 x B397 x H363 |

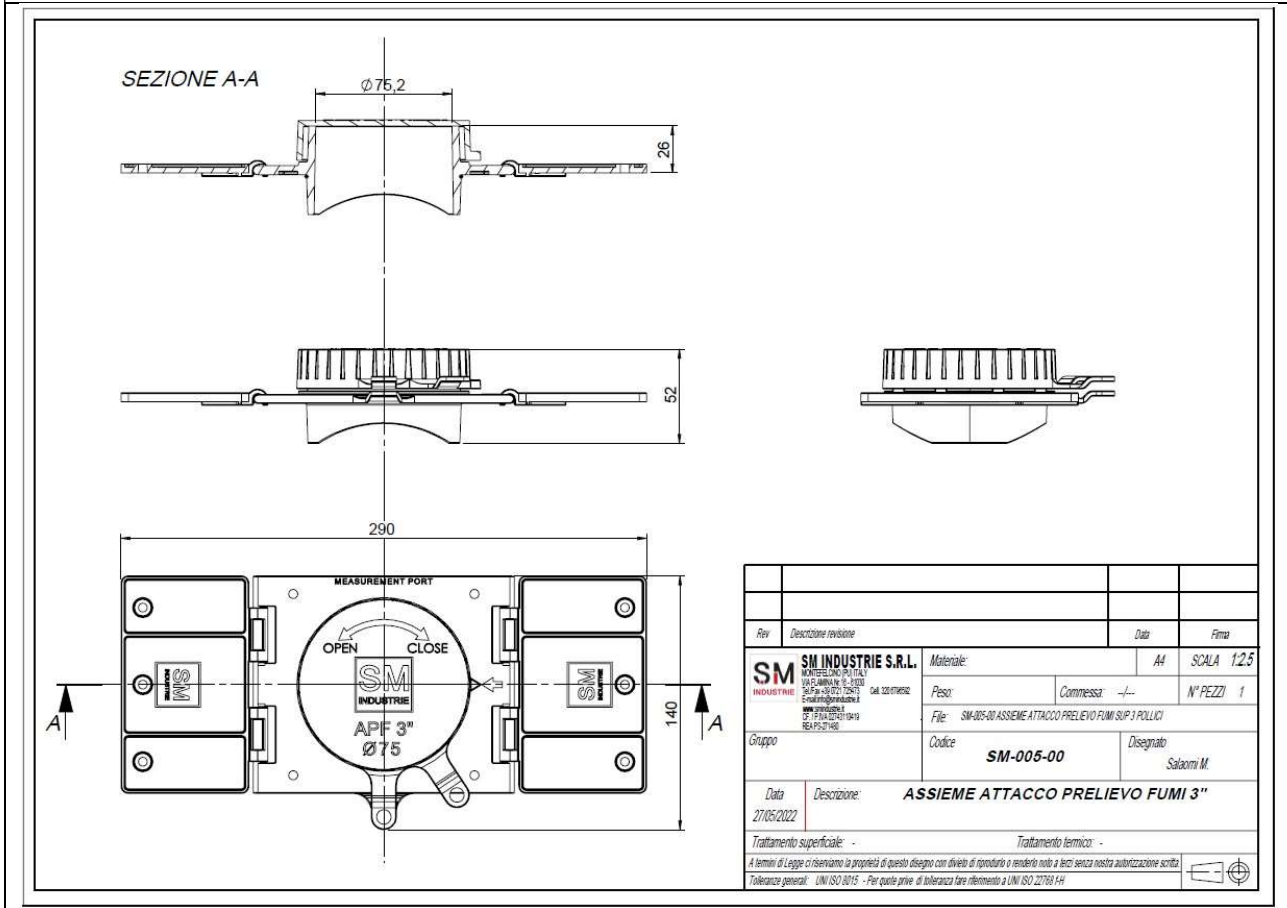
**APPLICAZIONE:**

Questo prodotto è applicato dove la norma non prevede il controllo di PM10 o altro determinato da combustione e cioè applicazioni esterne a camini ad esempio di impianti fusori o dove le emissioni superano i gradi indicati sopra.

**Il prodotto segue la normativa EN15259.**

**SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:**

Il prodotto attacco di prelievo fumi APF 3" interamente realizzato in polimero di poliammide 6 nome commerciale PROMYDE B30P non risulta quindi pericoloso per l'ambiente, il materiale è facilmente recuperabile e nel caso non sia possibile il suo recupero è necessario il suo smaltimento affidandosi alla legislazione locale vigente.



Rev.06 del 14/03/2024